



BIPRO

TM8G66M **132-cell**

690 - 710W

双面双玻组件
18BB切片N型



体系及产品认证

- IEC 61215 / IEC 61730 / UL 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系




质量保证

12年
质量保证

30年
功率保证

腾晖光伏线性功率保证

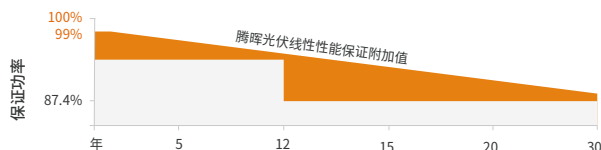

产品特性



18BB半片电池技术

全新电路设计, LID/LeTID 衰减更低, 弱光性能更好
首年衰减 $\leq 1\%$ 、线性衰减 $\leq 0.4\%$



行业领先的发电效率增益

TOPCon双面电池技术
双面发电增益随背面受光增加, 显著降低LCOE



抗PID和低辐照度性能优异

192小时抗PID测试, 低辐照度性能优异
在雾霾、阴天等弱光条件下相比常规组件有更高的发电量



更广泛的应用性

应用场景更加广泛,
如垂直安装、雪地、高湿度及强风沙地带等



优异的载荷能力

整体组件通过 5400Pa 的正面最大测试静态载荷,
及 2400Pa 的背面最大测试静态载荷认证

电性能参数

测试条件	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
最大功率 (Pmax/W)	690	526	695	531	700	534	705	540	710	543
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	40.00	37.70	40.30	37.90	40.50	38.00	40.70	38.30	40.90	38.50
最大功率点的电流 (Impp/A)	17.23	13.95	17.25	14.00	17.29	14.04	17.33	14.08	17.36	14.12
开路电压 (Voc/V)	47.90	45.40	48.30	45.90	48.60	46.10	48.80	46.30	49.00	46.50
短路电流 (Isc/A)	18.25	14.71	18.28	14.72	18.32	14.76	18.36	14.80	18.40	14.83
组件效率(%)	22.20		22.40		22.50		22.70		22.90	

STC (标准测试环境): 辐照度1000W/m², 大气质量AM1.5, 电池温度25°C。最大功率公差: 0~+5W, 功率测试不确定度: ±3%
 NMOT(额定工作温度条件下): 辐照度800W/m², 大气质量AM1.5, 环境温度20°C, 风速1m/s

背面功率增益(以700W为例)

功率增益	5%	10%	15%	20%	25%
最大功率 (Pmax/W)	735	770	805	840	875
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
最大功率点的电流 (Impp/A)	18.15	19.02	19.88	20.75	21.61
开路电压 (Voc/V)	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60
短路电流 (Isc/A)	19.24	20.15	21.07	21.98	22.90

机械参数

电池片类型	N型单晶硅电池片18BB
半片电池片数量	132 (6*22)
组件尺寸	2384*1303*33mm (93.86*51.30*1.30英寸)
组件重量	38.5kg (84.88lbs.)
正面玻璃	2.0mm镀膜高透钢化玻璃
背面玻璃	2.0mm半钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68, 3个二极管
线缆	4mm ² (IEC), 12AWG(UL) 350mm(+), 280mm(-) 或客制化
连接器	T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2

应用条件

最大系统电压	1500V/DC
工作温度范围	-40°C~+85°C
最大保险丝额定电流	35A
安全防护等级	Class II
静态静载	正面5400Pa, 背面2400Pa
背面系数	80%±5%


温度系数

最大功率温度系数 (Pmax)	-0.29%/°C
开路电压温度系数 (Voc)	-0.24%/°C
短路电流温度系数 (Isc)	+0.043%/°C
标称工作温度 (NMOT)	43±2°C


包装

每托数量	33	33(USA)
每柜数量(40'HC)	594	495

I-V曲线

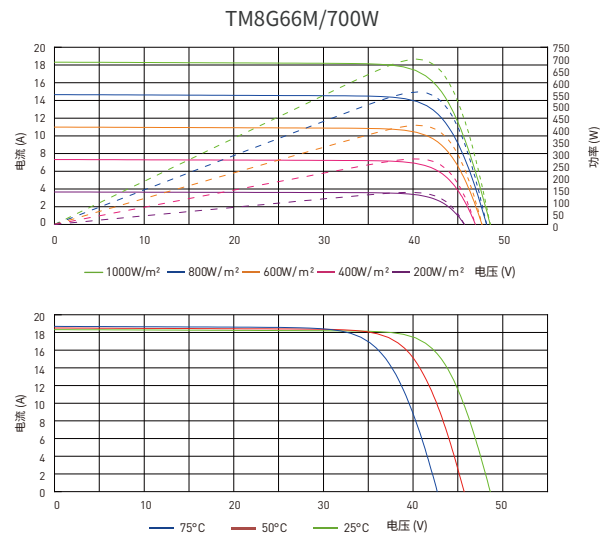

技术图

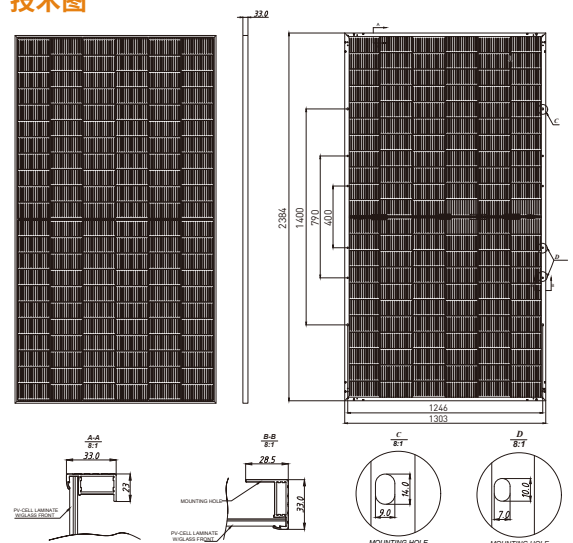

本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差, 腾晖光伏并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良, 腾晖光伏有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件, 并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。